


- 精確度0.05%滿刻度±1位數
- 可量測交直流電流/ 交直流電壓/ 電位計/ PT-100/ 熱電偶/ 荷重元/ 電阻等信號
- 顯示範圍-19999~99999可任意規劃
- 小數點可任意規劃
- 具有自動歸零.保持或雙顯示功能
- 尺寸小,穩定性高



規格特性

- ◆精確度(23±5°C) : 0.05% F.S.±1 digit
0.2% F.S.±1 digit(AC(RMS))
0.2% F.S.±0.5°C (CJC)(Thermocouple)
- ◆取樣時間 : 16 cycles/sec.
- ◆顯示值範圍 : -19999 ~ 99999 digit adjustable
- ◆歸零調整範圍 : -19999 ~ 99999 digit adjustable
- ◆過載顯示 : " doFL " or "-doFL"
- ◆顯示幕 : Red high efficiency LEDs high 10.16mm(0.4")
- ◆極性顯示 : When input is negative " - " display
- ◆溫度係數 : 50ppm/°C (0~50°C)
- ◆參數設定方式 : Touch switches
- ◆記憶型式 : Non-volatile E² PROM memory
- ◆絕緣耐壓能力 : 1.5KVac/1 min. (input/power)
- ◆使用環境條件 : 0~50°C (20 to 90% RH non-condensed)
- ◆存放環境條件 : 0~70°C (20 to 90% RH non-condensed)

配線圖

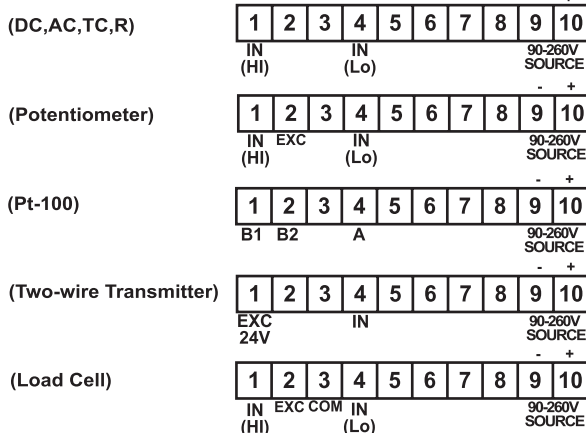

選用型號規格

DC5S-AS - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3

碼1	Input Type	碼2	DCV(ACV)	碼2	DCA(ACA)	碼2	Potentiometer	碼2	Transmitter	碼2	Pt-100	碼2	Load Cell	碼2	Thermocouple	碼3	Aux.Power
A	DC	11	0~50mV	21	0~19.999uA	31	0~10%	41	DC4~20mA	51	-50.00~+50.00°C	61	2mV/V	71	J(-200~760°C)	A	AC/DC18~60V
B	AC(RMS)	12	0~5V	22	0~199.99uA	32	0~50%	42	DC1~5V	52	-100.00~+100.00°C	62	3mV/V	72	K(-200~1360°C)	B	AC/DC90~260V
C	AC(TRMS)	13	0~10V	23	0~1.9999mA	33	0~100%	43	DC4~20mA	53	-200.0~+400.0°C	63	2mV/V	73	T(-200~395°C)		
D	Potentiometer	14	0~36V	24	0~19.999mA	34	5~95%	44	DC1~5V	54	-200.0~+850.0°C	64	3mV/V	74	E(-185~990°C)		
E	Transmitter	15	0~54V	25	0~199.99mA	35	10~90%	49	SPECIFIED	59	SPECIFIED	69	SPECIFIED	75	R(0~1760°C)		
F	Pt-100(RTD)	16	0~110V	26	0~2.000A	39	SPECIFIED							76	S(0~1750°C)		
G	Thermocouple	17	0~600V	27	0~5.000A				•41/42 nonexciting DC24V					77	B(200~1800°C)		
H	Load Cell	18	0~1000V	28	0~7.500A				•Three wire connection non-programmable								
R	Resistor	19	SPECIFIED	29	SPECIFIED				•Exciting voltage DC2.5V(<10mA)								

尺寸圖

